

**Пассивный разветвитель
 интерфейса RS-485
 RP-3-PG-11
 ГРСК.426479.006 ТУ**

Разветвитель интерфейса RP-3-PG-11 является пассивным соединительным устройством и предназначен для подключения приемников-передатчиков сигналов интерфейса RS-422/485.

Конструктивные параметры

Класс защиты	IP54
Количество подключаемых проводников	6
Тип контакта	закрепленной
Максимальное сечение зажимаемого провода Δ WG/mm ²	2,5-20/1,5
Тип герметизируемого ввода/внешний диаметр кабеля	PG11/5...10
Электрические параметры	
Максимальное сопротивление контакта, Ом	0,02
Максимальный ток через контакт, А	0,5
Максимальное допустимое напряжение, В	150

Устойчивость к внешним воздействиям факторам

Рабочая температура	от минус 40 С до плюс 55 С
Температура хранения	от минус 50 С до плюс 55 С


Материалы

Материал корпуса РП
 ABS-пластик


Более полную информацию смотрите в РЭ на RP-3-PG-11

Размеры L1 и L2 зависят от типа устанавливаемого РГ ввода:
 РГ 11 30мм

Схема разветвителя RP-3-PG-11

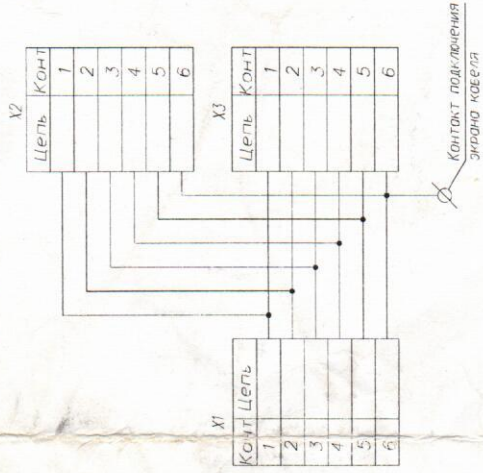

Компоновка и установочные размеры

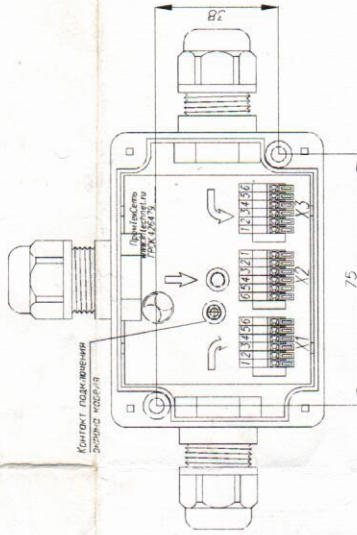

Габаритные размеры в мм

