

# Смесь термитная медная

## ПАСПОРТ

Термитная смесь медная, соответствующая ТУ 1793-002-12719185-2009, предназначена для приварки стальных и медных выводов ЭХЗ диаметром 3-8 мм к стальным магистральным трубопроводам, выполненным из труб диаметром до 1420 мм и толщиной стенки не менее 5 мм. Термитная смесь упаковывается в герметичную тару по 1 кг. Термитную смесь хранить в сухом помещении с влажностью до 80%, и температурой не более 30<sup>0</sup>С, вдали от нагревательных приборов. Приварку выводов ЭХЗ производить согласно инструкции по термитной приварке, разработанной на основе СТО Газпром 2-2.2-136-2007 и РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-23.040-00-КТН-386-09 ОАО АК «Транснефть».

### Комплектность:

- |    |                              |        |
|----|------------------------------|--------|
| 1. | Смесь термитная медная ..... | 1 кг   |
| 2. | Мерный стаканчик .....       | 1 шт.  |
| 3. | Пятачок .....                | 20 шт. |
| 4. | Тара .....                   | 1 шт.  |

Наименование изделия: Смесь термитная медная

ТУ 1793-002-12719185-2009

Партия: № 288

Объем партии: 1.00 кг

Дата изготовления: 15.05 2016

Гарантийный срок – 12 месяцев, при соблюдении условий транспортировки и хранения.

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование изделия: Смесь термитная медная

Партия: № \_\_\_\_\_


Наименование показателей	Норма	Факт
Прочность на сдвиг	70МПа	
Внешний вид контрольной пайки	Соответствует: СТО Газпром 2-2.2-136-2007 РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-23.040-00-КТН-386-09 ОАО АК «Транснефть»	

Соответствует ТУ и признана годной для эксплуатации

ОТК

Комплектовщик

  
(Ф.И.О.)

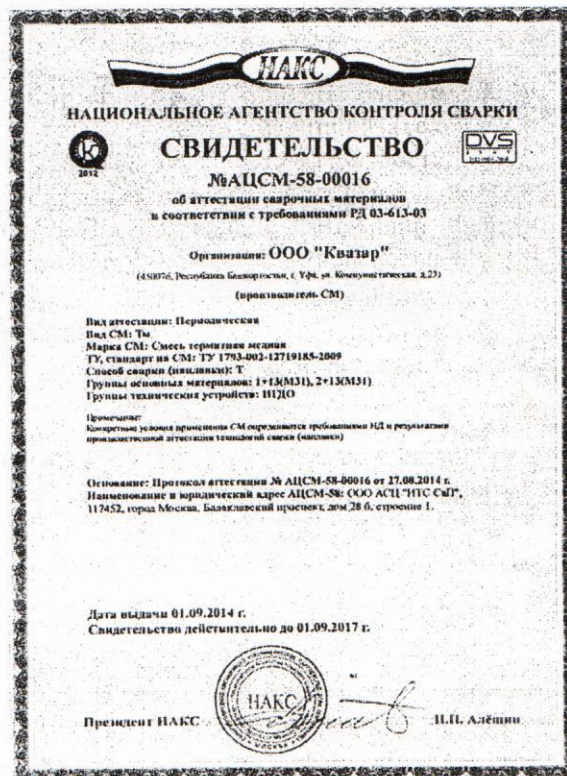

По всем вопросам обращаться на предприятие-изготовитель:  
РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 23, ООО «КВАЗАР»,  
тел. (347) 250-79-28, 251-75-15, 251-56-60, 251-09-44