


# ООО «НОВАЗАВОД»

## ПАСПОРТ

### Опора трубчатая фланцевая типа ОТ1ф, ОТ1

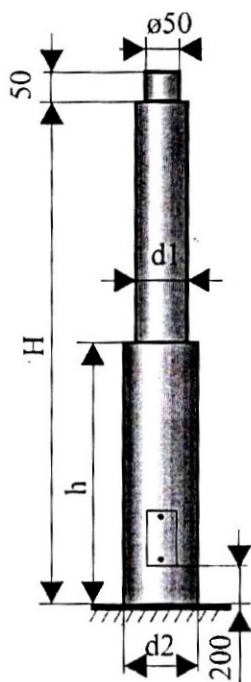

Наименование	H, мм	h, м	d1, мм	d2, мм	D, мм	D1, мм	d, мм
Опора ОТ1ф-1,5-0,8	1500	800	76	108	215	180	18
Опора ОТ1ф-2,0-0,8	2000	1000	76	108	215	180	18
Опора ОТ1ф-2,5-0,8	2500	1000	76	108	215	180	18
Опора ОТ1-3,2-0,8	3200	1000	76	108	215	180	18
Опора ОТ1ф-3,5-0,8	3500	1000	76	108	215	180	18
Опора ОТ1ф-4,0-1,0	4000	1500	76	108	215	180	18
Опора ОТ1ф-4,5-1,0	4000	2200	76	108	215	180	18

D-диаметр фланца

d-диаметр отверстий фланца

D1-центровое расстояние между отверстиями фланца

#### 1. Назначение:

Опоры трубчатые фланцевые предназначены для установки осветительных приборов и камер видеонаблюдения.

#### 2. Технические характеристики:

2.1. Опоры изготавливаются по ТУ 3449-660-94790439-2016 из стальных труб круглого сечения ГОСТ 10705-80 и состоят из двух частей. Соединение частей опоры производится с помощью электросварки и усилено специальным переходом. В нижней части опоры имеется люк с накладной крышкой для кабельного монтажа.

2.2. Для монтажа осветительного прибора (видеокамеры) на опоре предусмотрено посадочное место  $\varnothing 50-60$  мм

2.3. Установка опор на грунт осуществляется на подготовленную площадку с помощью четырех анкерных болтов

2.4 Варианты покрытия:

- порошковая покраска
- грунт эмаль (ГФ, ПФ)
- холодное цинкование

#### 3. Гарантийные обязательства:

3.1. Срок службы опор 10 лет. Гарантийный срок с момента изготовления - 1 год.

4. Адрес поставщика: 454038, г. Челябинск, ул. Монтажников, д. 6. ТЕЛ. (351) 236-40-

#### 5. Сведения о приемке и продаже:

- 5.1 Дата выпуска 30.07.2019
- 5.2 ОТК [подпись]
- 5.3 Дата продажи 31.07.2019

