

Ningbo YuHua Electric Appliance Co.,Ltd.
 No.71 West Road, Hemudu Town.
 Yuyao City, Zhejiang Province, P.R. China
 Tel: 0086-574-62950275, +7 (495) 649-82-08
 Fax: 0086-574- 62951602, +7 (495) 649-82-08
 e-mail: info@rofitt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кран шаровой для подземной установки

Кран шаровой полиэтиленовый стандартного типа, производства компании Ningbo YuHua Electric Appliance Co., Ltd., разработан и произведен для подземной установки в трубопроводных сетях распределения природного газа давлением до 1,0 МПа (10 бар) в соответствии с требованиями стандартов EN 1555 (Пластиковые трубопроводные системы для подачи газа) и EN ISO 15494 (Пластиковые трубопроводные системы для промышленных применений). Кран соответствует требованиям Российского законодательства, что подтверждается прилагаемыми сертификатом соответствия ГОСТ Р и Экспертизой промышленной безопасности.

Технические характеристики и используемые материалы:

Рабочее давление газа	20 мбар ... 10 бар
Диапазон рабочей температуры	-20°C ... +40°C
Класс герметичности	Класс А по ГОСТ 9544-2005
Корпус	Полиэтилен ПЭ100, литой, с приварными отводами
Шток	Полипропилен
Уплотнение	Газостойкая резина NBR
Присоединительные детали	Патрубки крана из полиэтилена ПЭ100 SDR11 для сварки с пластиковыми трубами (фитингами) с помощью соединительных деталей с закладными электронагревателями в соответствии с требованиями СП 42-103-2003 и СНиП 43-102-2002.
Рабочие положения шара	Поворот на 90°, конечные положения указаны на кране
Направление движения газа	В обоих направлениях
Установка крана	Подземная, в колодце или с засыпкой грунтом, глубина до 3,5 м
Дополнительная комплектация	Устройства управления (ключи и удлинительные штоки) в комплект поставки не входят
Условия хранения	В оригинальной упаковке, в сухом, темном месте
Срок гарантии	18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения
Расчетный срок службы	До 50 лет


Кран неразборный, в процессе эксплуатации сервисного обслуживания не требует.

Во избежание прилипания шара к уплотнительным кольцам, что может привести к повреждению колец, следует не реже 1 раза в год 2-3 раза полностью закрыть и открыть шаровой кран.

Прочие характеристики крана (партия, дата изготовления, типоразмер, результаты заводских испытаний) указаны в Паспорте качества изделия.

Размеры крана:

d (мм)	Код (артикул)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	E (мм)	H (мм)
50	VS50	540	178	125	46	250
63	VS63	540	178	125	46	250
90	VS90	700	290	225	89	380
110	VS110	700	290	225	89	380
125	VS125	700	290	225	89	380
160	VS160	860	345	318	150	470
200	VS200	860	345	318	150	470
250	VS250	870	465	405	182	480
315	VS315	1050	488	464	221	640

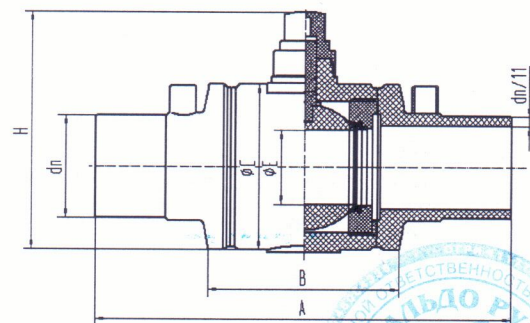

Производитель:
 Ningbo YuHua Electric Appliance Co., Ltd. (Китай)

宁波市宇华电器有限公司
 NINGBO YUHUWA ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

Копия верна:

 Ген. директор

