


ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ
 Исполнительная дорожная неровность ИДН-300

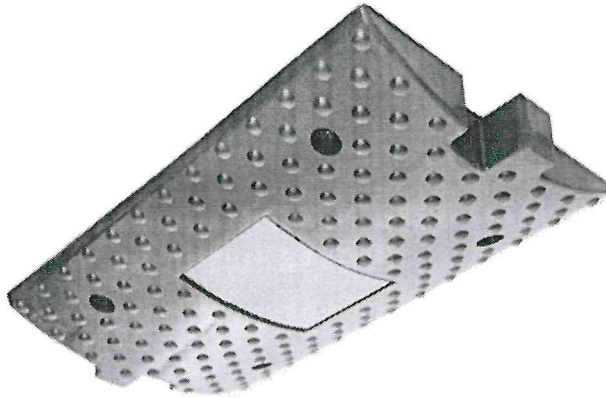

Назначение

ИДН устанавливается на дорожное полотно для принудительного снижения скорости передвижения транспортных средств, с целью повышения безопасности на дорогах. ИДН следует применять на участках улиц, расположенных перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, поликлиниками, больницами.

Допускается устройство ИДН:

- перед воротами гаражей, внеуличных стояночных площадок, въездами с территорий автостояночных комплексов, на дорогах и проездах парковых зон.
- в жилых кварталах, обозначенных дорожными знаками 5.21 "Жилая зона";

Не допускается устройство ИДН:

- на участках дорог при наличии на них движущаяся троллейбусов;
- на участках улиц, имеющих продольный уклон более 50%, на остановочных площадках общественного транспорта или около них, на мостах, путепроводах, эстакадах, в транспортно тоннелях и проездах под путепроводами.

Конструкция изделия

- Цвет изделия – черно-жёлтый
- Коэффициент яркости контрастирующего материала не менее 30%
- Температура эксплуатации -50С до +60С

Крепёжные отверстия армированы шайбами (надёжное крепление к дорожному покрытию, отсутствие эффекта «вырывания» ИДН). На наружной поверхности элементов имеются выпуклые сферической формы для более хорошего сцепления с автомобильными шинами. Нижняя часть изделия имеет протектор, который обеспечивает надёжный водоотвод. Тело изделия армировано текстильным кордом.

Технические характеристики

ИДН-300-1 (средний элемент)

Наименование	Значение
Материал	Ударопопчаная резина
Длина, мм	500
Ширина, мм	300
Высота, мм	37
Масса, кг	6 ±10%
Расчётный объём 1 штуки, м³	0,006